


【トップ襖下地仕様書】

単位 mm

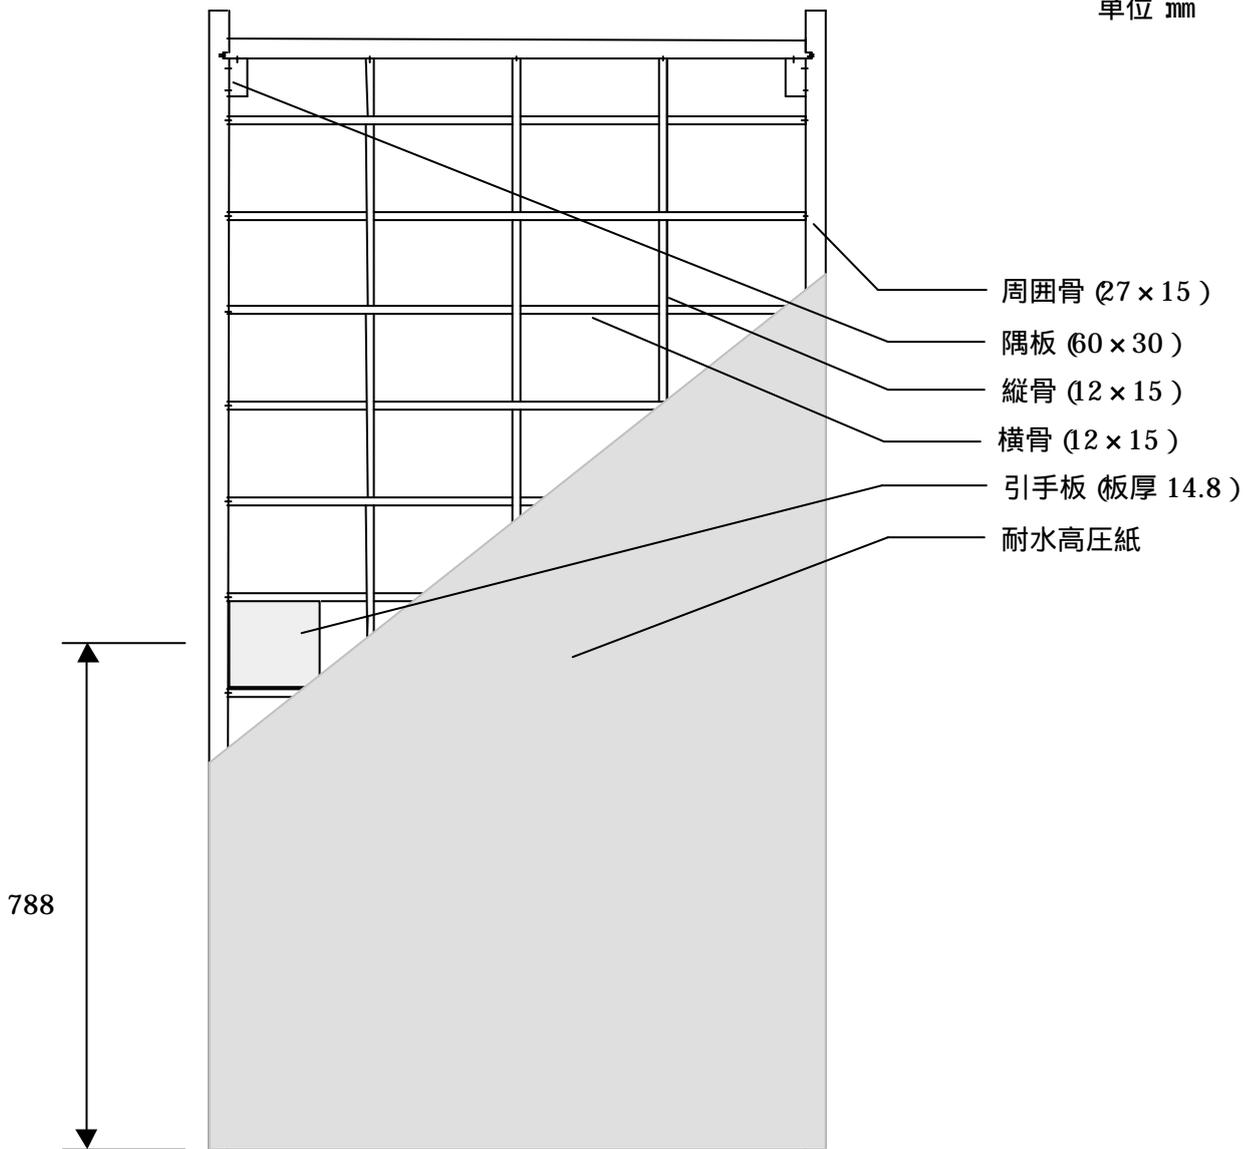

【工法】

名 称	工 法
周 囲 骨	27×15 (mm) とし、隅はえり輸入れで隔板を入れ、接着剤及び両面にステープルを用いて固定する。
中 骨	縦 骨 12×15 (mm), 3 本
	横 骨 12×15 (mm), 11 本
骨の組立て	中骨の周囲骨との取合いは、胴付けし、両面にステープルを用いて固定する。中骨の取合いは、相欠き、両組みとする。
引 手 板	板厚 14.8 (mm), 周囲骨及び中骨に胴付け、釘打ちとする。
下 張 り 紙	耐水高圧紙・……1 回

【各部材質】

部 材	樹 種 等
か ま ち	内地杉、ジェルトン
中 骨	内地杉、ひのき、ジェルトン、ファルカタ 等
引 手 板	内地杉、ジェルトン、ファルカタ 等
下 張 り 紙	耐水高圧紙